

Obr. 15


### PRIDAVANI (obr. 15)

Oka přidáváme vždy jen na té straně, na které je jezdec, a tedy také pletací příze. Jezdec vpravo — přízi navijíme na jehly jako při začínání, tj. proti směru hodinových ručiček.

Jezdec vlevo — přízi navijíme na jehly ve směru hodinových ručiček.

### UJIMANI (obr. 16)


Jedno oko můžeme ujímat na obou stranách pleteniny současně. Ujímací jehlu (22) zavěsíme do hlavičky poslední pletací jehly, kterou zasuneme do polohy volného běhu; levou rukou posuneme vedlejší pletací jehlu asi do poloviny drážky, oko z ujímací jehly zavěsíme do hlavičky pletací jehly a pletací jehlu znovu vysuneme do pracovní polohy tak, aby obě oka byla za jazýčkem pletací jehly. Při pletení obě oka spojíme v jedno.

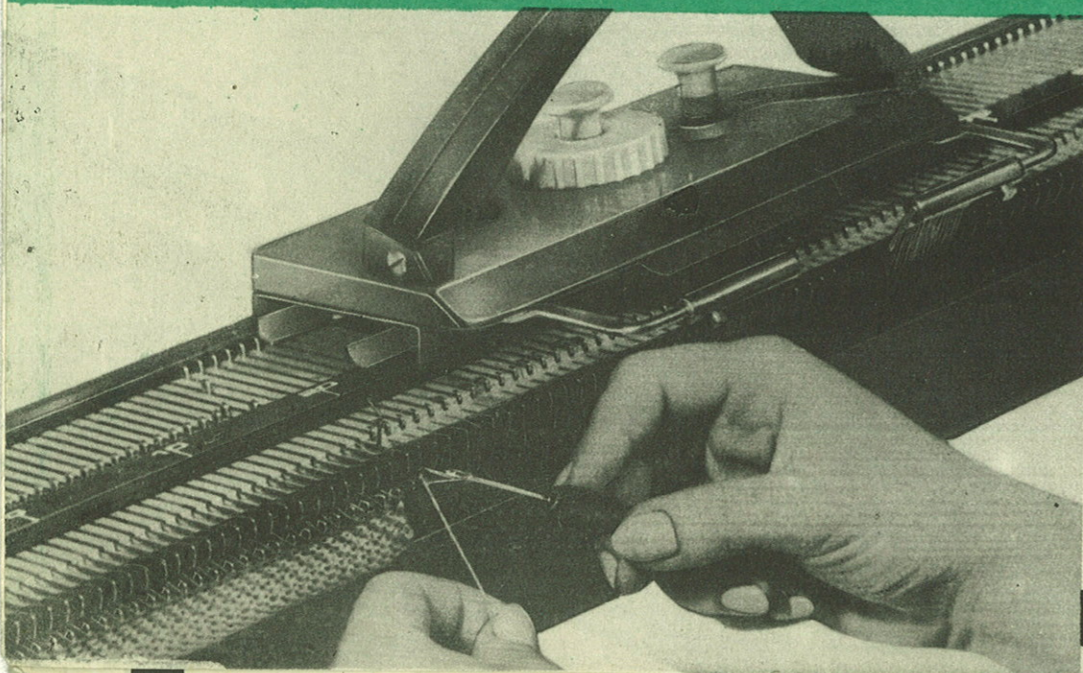

Obr. 16

Více ok ujímáme na straně jezdec. Ujímací jehlu zavěsíme do hlavičky poslední pletací jehly, kterou zasuneme do polohy volného běhu; tím přesuneme oko z pletací na ujímací jehlu (prázdnou pletací jehlu zasuneme do polohy mimo provoz). Levou rukou posuneme vedlejší pletací jehlu asi do poloviny drážek, oko z ujímací jehly zavěsíme do hlavičky pletací jehly, pletací jehlu znovu vysuneme do pracovní polohy tak, aby obě oka byla za jazýčkem pletací jehly — potud stejný postup jako u ujímání jednoho oka. Nyní vložíme přízi do hlavičky této jehly (obr. 17), pravou rukou jehlu stáhneme až do dolní třetiny drážek; tím jsme obě oka splety. Pletací jehlu vysuneme opět do pracovní polohy, ujímací jehlu zavěsíme do její hlavičky a pracovní postup opakujeme, až vyujímáme potřebný počet ok.

V nutném případě můžeme oka uzavírat na obou stranách pleteniny najednou, musíme však na druhém konci použít pomocné příze.

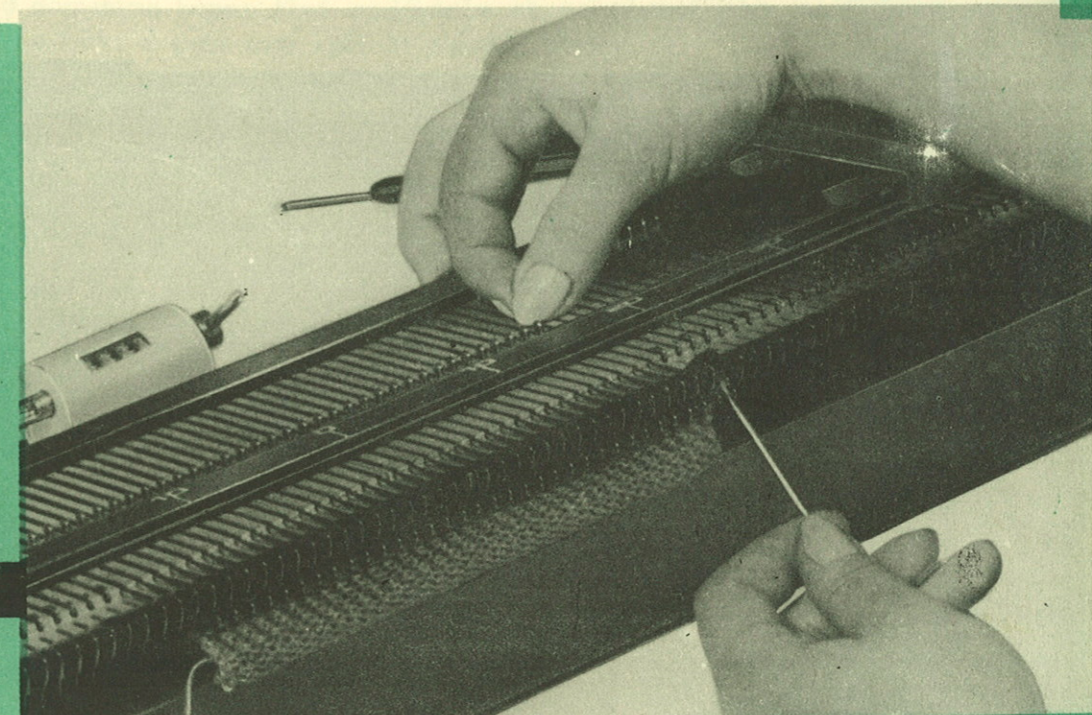

Obr. 17

### UZAVIRANI RAD

Řady uzavíráme stejně jako když ujímáme, jenže mezi každou jednotlivou ujímanou jehlou upleteme ještě jedno vzdušné oko, tj. přízi znovu vložíme do hlavičky a upleteme jedno oko. Uzavíráním s připlétáním vzdušného oka dosáhneme pružných okrajů.